

Bestellung **Anfrage**

Bestellformular Aufsatzrollläden


Kastenausführungen

- Revision Putzvariante
- innen / unten innen
- innen / hinten außen
- außen ohne
-
- Putzträgerplatte vorne (10mm)

Kastengröße HxT

- Typ 1:** 175 x 200 mm
- Typ 2:** 200 x 220 mm
- Typ 3:** 240 x 220 mm
- Typ 4:** 240 x 255 mm
- Typ 5:** 240 x 320 mm (HST)

Fenstertyp: _____
 ohne Angabe: Universaladapter

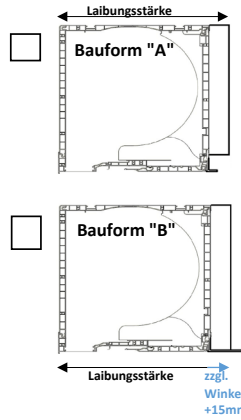

Revision: innen hinten innen unten außen

WDVS: Putzwinkel außen (Alu)

Typ A: Laibungsstärke = Kasten + Dämmung (inkl. kurzem Winkel)

Typ B: Laibungsstärke = Kasten + Dämmung (zzgl. Winkel 15mm)

 Kundendaten / Ansprechpartner / Besteller / Unterschrift



M&S Solis GmbH
 Boschstraße 1
 29643 Neuenkirchen
 Tel.: (0)5195 - 97027-0
 Fax: (0)5195 - 97027-9
 info@solis-systems.de
 www.solis-systems.de

Position	Kundenposition	Anzahl	Element				Behang						Führungsschienen				Antrieb									
			Kastengröße (Typ 1 / Typ 2 / Typ 3 / Typ 4)	Laibungsstärke innen <i>Skizze oben</i>	Bauform (Typ A / Typ B)	Blendrahmen- außenmaße	Insektenschutz	Verstärkungseisen	Statikkonsole Anzahl	MS 37	MS 40	MS 52	PVC 37	PVC 52	Panzerfarbe	Endstabfarbe	Kunststoff	Aluminium	Farbe	Schrägschnitt	unten geschlossen	RS100 - Drehmomentmotor inkl. Wandsender	IO - Drehmomentmotor inkl. Wandsender	RTS - Drehmomentmotor inkl. Wandsender	WT - Drehmomentmotor	Gurt / Schnur
1						X																				
2						X																				
3						X																				
4						X																				
5						X																				
6						X																				

Bemerkungen

Alle Maßangaben in mm von **innen** gesehen.
 Kombi-Elemente von innen links nach rechts gesehen.

 Ort, Datum