

Bestellung Anfrage

Bestellformular Aufsatzrollläden

Kastenausführungen


- Revision Putzvariante
- innen / unten innen
- innen / hinten außen
- außen ohne
-
- Putzträgerplatte vorne (10mm)

WDVS: Putzwinkel außen (Alu)

Kastengröße HxT

- Typ 1:** 175 x 220 mm
- Typ 2:** 200 x 220 mm
- Typ 3:** 240 x 220 mm
- Typ 4:** 240 x 255 mm
- Typ 5:** 240 x 320 mm (HST)

Fensterotyp: _____
ohne Angabe: Universaladapter

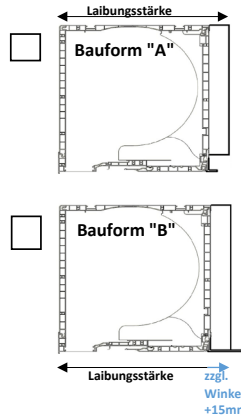

Typ A: Laibungsstärke = Kasten + Dämmung (inkl. kurzem Winkel)
Typ B: Laibungsstärke = Kasten + Dämmung (zzgl. Winkel 15mm)

Kundendaten / Ansprechpartner / Besteller / Unterschrift



M&S Solis GmbH
Boschstraße 1
29643 Neuenkirchen
Tel.: (0)5195 - 97027-0
Fax: (0)5195 - 97027-9
info@solis-systems.de
www.solis-systems.de

Position	Kundenposition	Anzahl	Element				Behang						Führungsschienen				Antrieb									
			Kastengröße (Typ 1 / Typ 2 / Typ 3 / Typ 4)	Laibungsstärke innen <i>Skizze oben</i>	Bauform (Typ A / Typ B)	Blendrahmen- außenmaße	Insektenschutz	Verstärkungseisen	Statikkonsole Anzahl	MS 37	MS 40	MS 52	PVC 37	PVC 52	Panzerfarbe	Endstabfarbe	Kunststoff	Aluminium	Farbe	Schrägschnitt	unten geschlossen	RS100 - Drehmomentmotor inkl. Wandsender	IO - Drehmomentmotor inkl. Wandsender	RTS - Drehmomentmotor inkl. Wandsender	WT - Drehmomentmotor	Gurt / Schnur
1						X																				
2						X																				
3						X																				
4						X																				
5						X																				
6						X																				

Bemerkungen

Alle Maßangaben in mm von **innen** gesehen.
Kombi-Elemente von innen links nach rechts gesehen.

Ort, Datum